


Technisches Datenblatt

Deluxe Naturholzböden

500 Ativo X3

Naturholzboden, Elegance Sortierung

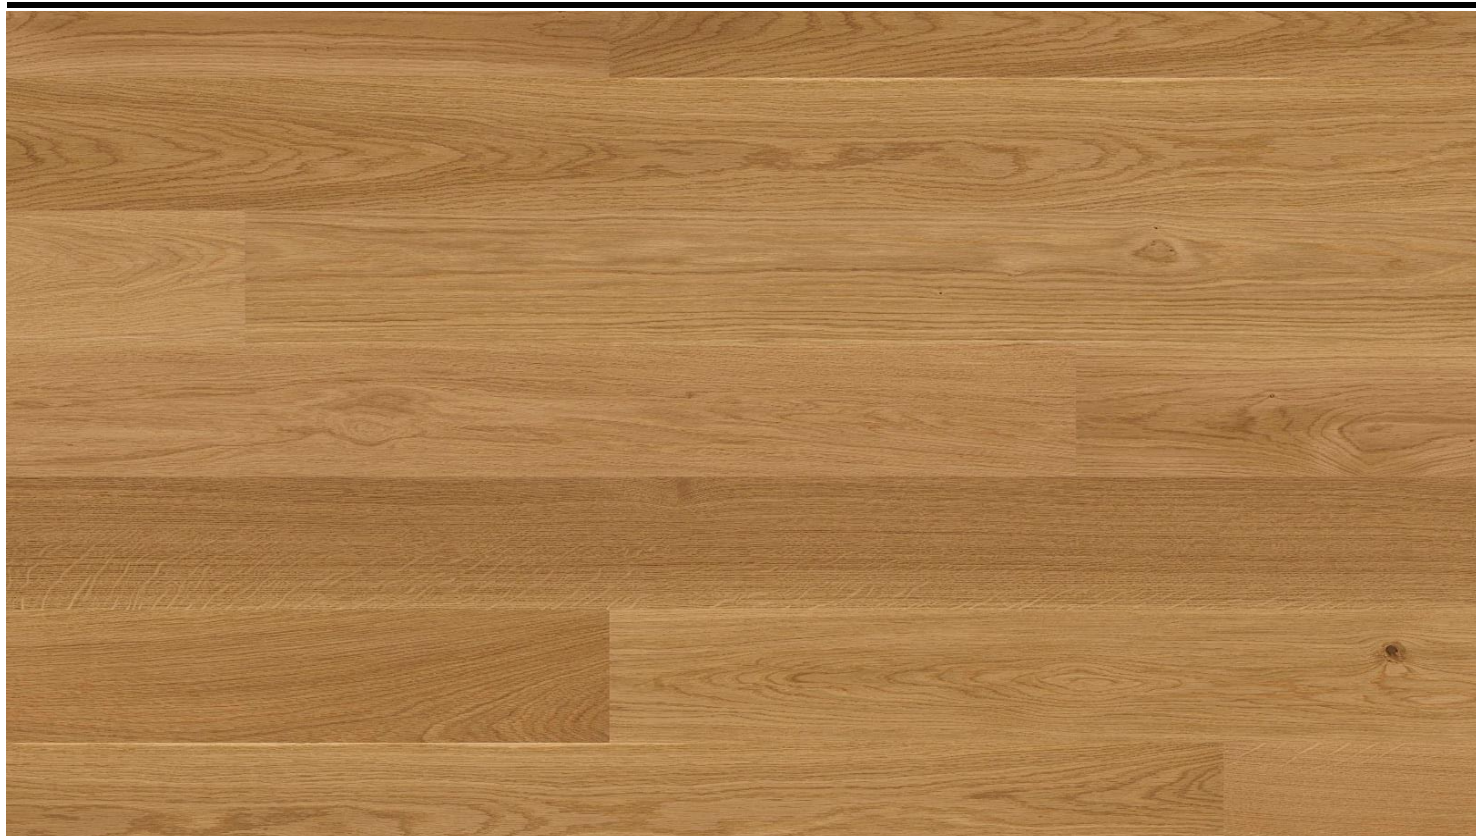

Artikelnummer(n):	AE063 AE065

Sortierungsbeschreibung	
Splint	Unzulässig
Schräger Faserverlauf	Zulässig
Flader	Zulässig
Natürliche Farbunterschiede	Zulässig
Äste gesund	Vereinzelt zulässig
Äste schwarz	Vereinzelt bis maximal 5 mm Durchmesser
Risse	Zulässig bis 3 mm
Rote, dunkelbraune Streifen	Vereinzelt Zulässig

09 | 2017

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | <http://www.joka.de>

JOKA[®]
Natürlich schöne Räume



Technisches Datenblatt

Deluxe Naturholzböden

500 Ativo X3

Naturholzboden, Villa Sortierung



Artikelnummer(n):	AE563 AE569

Sortierungsbeschreibung	
Splint	Zulässig
Schräger Faserverlauf	Zulässig
Flader	Zulässig
Natürliche Farbunterschiede	Zulässig
Äste gesund	Zulässig bis Durchmesser ≤ 70 mm
Äste schwarz	Zulässig bis Durchmesser ≤ 40 mm
Risse	Vereinzelt Zulässig
Rote, dunkelbraune Streifen	Zulässig

09 | 2017

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | <http://www.joka.de>

JOKA[®]
Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Deluxe Naturholzböden

500 Ativo X3

Naturholzboden, Unika Sortierung



Artikelnummer(n):	AE763 AE765
	AE767 AE768

Sortierungsbeschreibung	
Splint	Zulässig
Schräger Faserverlauf	Zulässig
Flader	Zulässig
Natürliche Farbunterschiede	Zulässig
Äste gesund	Zulässig bis Durchmesser ≤ 70 mm
Äste schwarz	Zulässig bis Durchmesser ≤ 40 mm
Risse	Zulässig
Rote, dunkelbraune Streifen	Zulässig

Technisches Datenblatt

Deluxe Naturholzböden

500 Ativo X3

Material / Aufbau

Aufbau	Deckschicht: Edelholz mit X-Powder Technik
	Mittellage: HDF
	Gegenzug: Echtholz Gegenzug
Oberflächengestaltung	1-Stab Diele
Oberflächenbehandlung	IntensoPro NaturaÖl (Wohnfertig naturgeölt), gebürstet, V4 gefast
Verbindungssystem	ProConnect 5G Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 11,0 mm	
Länge: 2.200,0 mm	
Breite: 283,0 mm	
Zulässige Breitenabweichung	+/- 0,2 mm
Zulässige Aweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 % über die Breite
Zulässige Längenabweichung	Nicht Zutreffend
Bananenverzug entlang des Elements	≤ 0,1 % über die Länge
Querkrümmung über das Element	≤ 0,2 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik

Brandverhalten	B _{fl} s1
Chemische Beständigkeit	Bewertungsklasse 1-C lt. ÖNORM A 1605-12
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,071 m ² *K/W / Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung
Rutschhemmung	R10
Brinellhärte	81 N/m ²
Gewicht	10,1 kg /m ²

Technisches Datenblatt

Deluxe Naturholzböden

500 Ativo X3

Verpackung

Inhalt pro Paket	2,49 m ²
Inhalte pro Palette	97,11 m ²
Anzahl Dielen pro Paket	4 Dielen
Pakete pro Palette	39 Pakete

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	PAR2101601
------------	------------

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

