


Technisches Datenblatt

Designböden 330 Click P

Designbodenbelag zum Klicken

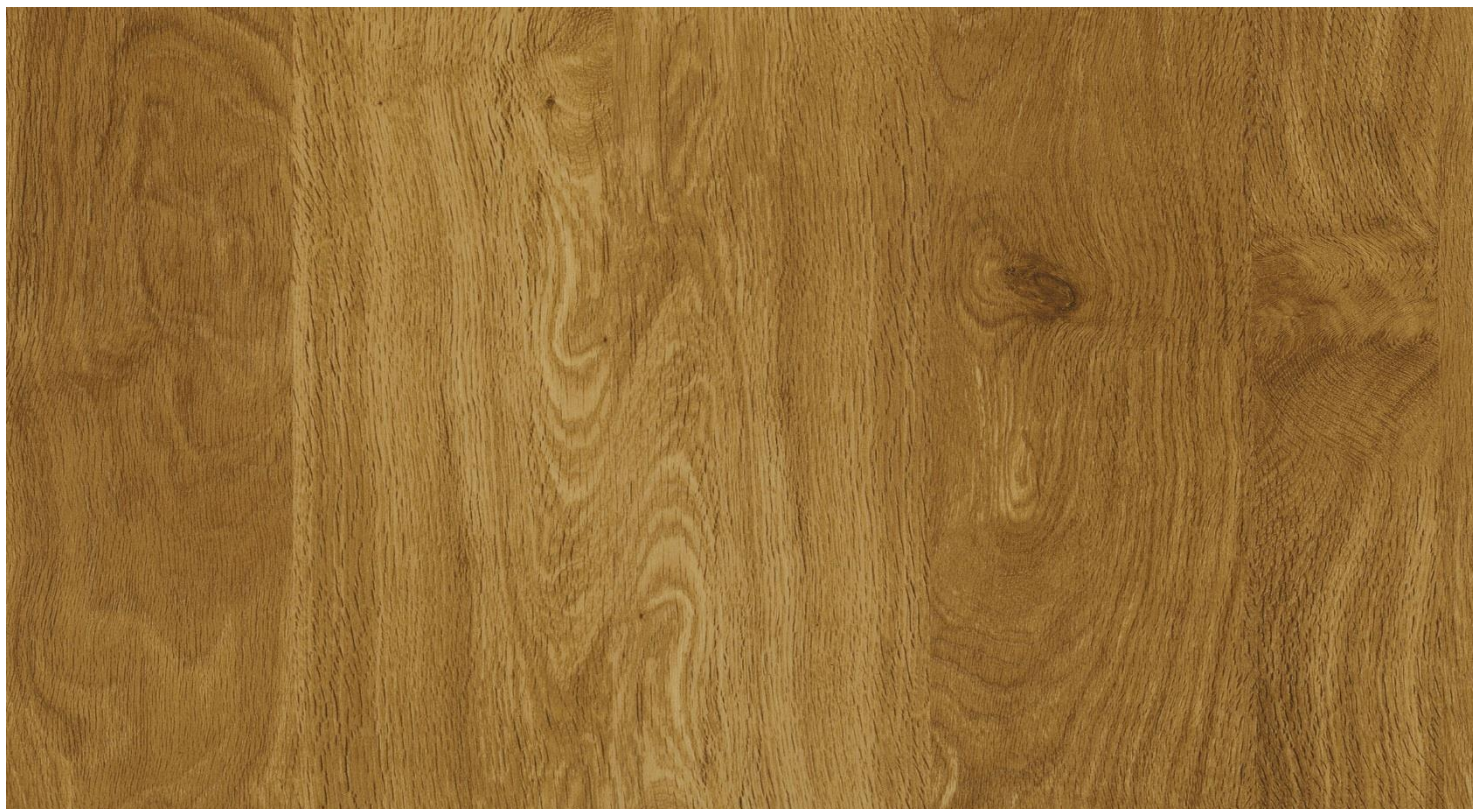

Artikelnummer(n):	812P 814P 820P 823P 824P
	832P 833P 834P 835P 839P
	840P 849P 851P 852P 853P
	854P 855P 857P 860P 863P

Material / Aufbau	
Aufbau	Extrudiertes PVC-Trägermaterial inkl. Fiberglas (Solid Board) Kalibrierende Mittelschicht Fotofilm Transparente Nuttschicht inkl. PU-Vergütung
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holzoptiken mit umlaufender Microfase
Oberflächenbehandlung	PU Vergütung
Verbindungssystem	ProConnect
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

05 | 2019 Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



Designböden 330 Click P

Designbodenbelag zum Klicken



Artikelnummer(n):	845P 847P 865P
	866P 867P

Material / Aufbau

Aufbau	Extrudiertes PVC-Trägermaterial inkl. Fiberglas (Solid Board) Kalibrierende Mittelschicht Fotofilm Transparente Nutzschiene inkl. PU-Vergütung
Aussehen der Oberfläche	verschiedene Steinoptiken mit umlaufender Microfase
Oberflächenbehandlung	PU Vergütung
Verbindungssystem	ProConnect
Verlegungsmöglichkeiten	schwimmende Verlegung

Technisches Datenblatt

Designböden 330 Click P

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 4,5 mm	
Länge: 1.244,6 mm / 607,2 mm	
Breite: 178,1 mm / 303,1 mm	
Stärke der Nutzschicht 0,40 mm	
Zulässige Breitenabweichung	≤ 0,10 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Abweichung der Gradheit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Längenabweichung	≤ 0,15 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	± 0,15 mm
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	≤ 0,15 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	≤ 1,0 mm

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23/32
Brandverhalten	B _{fl} s1
Rutschhemmung	R10 / DS
Elektrostatisches Verhalten	≤ 2 kV
Farbbeständigkeit	> Stufe 6
Stuhlrollenversuch	geeignet Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	< 0,1 mm
Chemikalienbeständigkeit	Klasse 0, beständig*
Wärmedurchlasswiderstand	0,04 (m ² x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Gehalt an Pentachlorphenol	Unterhalb der Messgrenze
Formaldehydgehalt	Nicht enthalten
Phtalatgehalt	Phtalatfrei
Flächengewicht	8.500 g/m ²

*Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Technisches Datenblatt

Designböden 330 Click P

Verpackung

Inhalt pro Paket	1,77 m ² / 1,84 m ²
Inhalte pro Palette	141,60 m ² / 117,76 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	8 Stück / 10 Stück
Pakete pro Palette	60 Pakete / 64 Pakete

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	LVTDESP4
------------	----------

